



第三代靜輻寶安裝及使用方式如下：



1,請檢查電腦主機的插頭是否三插完整，若第三孔(圓形接頭)已被折斷，請更換一條新的三孔電源線才會有效果。

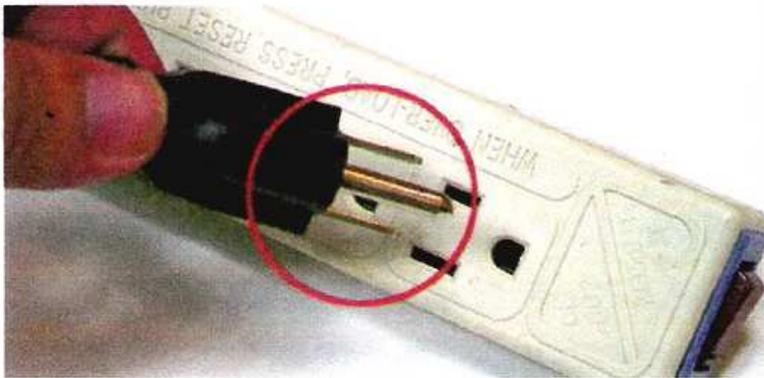


2,將電腦使用的(三插三孔)延長線插頭插到靜輻寶插座上。

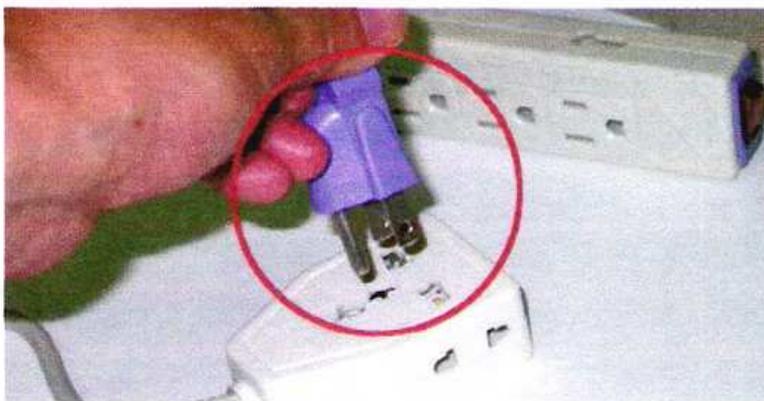

3,將靜輻寶插頭插到電源插座上。



4,將靜輻寶平貼地面並按下紅色啟動鈕。* *若地板為木質或塑膠地板，您可將靜輻寶的背面鐵板平貼水泥牆面，然後按下紅色啟動鈕。

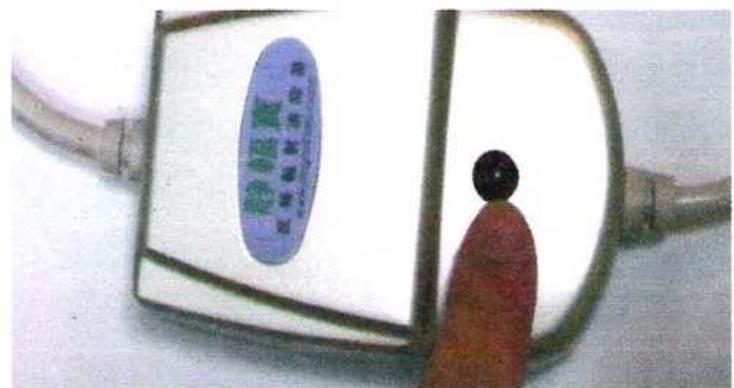

5,當紅色燈閃爍數次恆亮後，此時靜輻寶已有作用，並可隨意放置任何位置。

